


## －カルバマゼピン等の治療域設定について－

本書ならびにVisual Basic版PEDA-VBをご使用いただき有難うございます。読者の方からPEDA-VB使用の際、カルバマゼピン（日本人パラメータ）において治療域として設定されている値に誤りがあるとのご指摘をいただきました。この治療域の設定値は、使用されるユーザーにより訂正可能となっております。本書内にも変更操作の記述がありますが、詳細な手順の説明がございませんでした。下記に詳細な手順を説明いたしますので、変更が必要なユーザーの方は操作・変更をお願いいたします。


（2009年1月 文責 富山直樹）

### ・変更手順

1. 「ファイル」⇒「設定」から「薬物パラメータ」を選択してください（①）。パラメータ初期値設定のウィンドウが開きます。

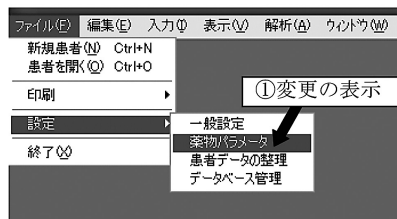

2. パラメータ初期値設定ウィンドウからカルバマゼピン（J）のタブを選択します（②）。ここで、治療域の項目を15～45から4～12へ変更します（③）。ボックス内へ直接入力してください。変更後、「OK」をクリックしてウィンドウを閉じてください。

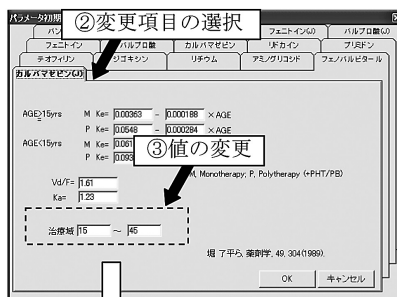

同様にして、各薬物パラメータの初期値を変更することで、ユーザー様に適した値に設定することができます。

※じほうホームページ (<http://www.jiho.co.jp/guide/teisei/index.html>) にて訂正プログラムをダウンロードすることでも訂正可能になっておりますので、あわせてご利用ください。

（2009年1月 株式会社じほう）